

WHEELCLEANER DESINFECTION

Rotoluve pour la désinfection des roues




Le Wheelcleaner de désinfection est conçu pour le déploiement d'une solution rapide en cas d'alerte sanitaire

- Dimensions déployée L 7m00 x l 3m00 x h 0m10,
- Masse de l'ensemble 1.100Kg,
- Capacité d'eau de 750L pour 5 cm d'eau dans l'installation
- Largeur véhicule jusqu'à 2.800mm,
- Engins de gabarit routier jusqu'à PTAC 44 tonnes,
- Vannes de vidange en fin de service.
- Ajout de matière végétale type paille conseillée pour éviter les débordements pendant le passage des véhicules.**


Composition de l'ensemble

- Deux bassins de 450Kg,
 - Deux entretoises de liaison,
 - 4 rampes d'accès,
 - 4 axes de liaison des rampes,
 - Un kit de levage avec 4 manilles et 4 élingues toiles.
- (Ensemble cerclé avec entretoises pour passage de fourches aisé)*

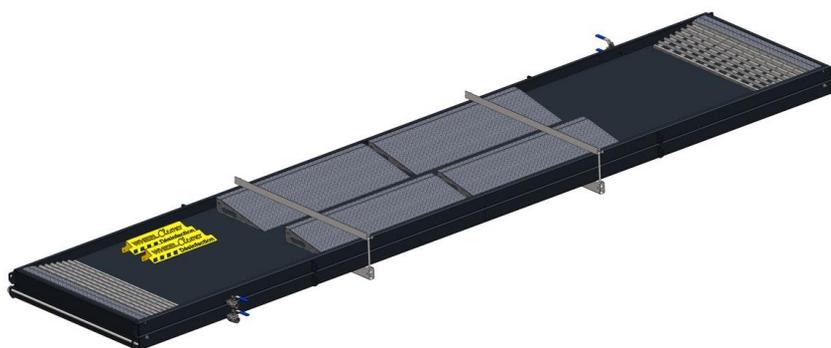

Installation

Cette installation doit se poser sur un sol relativement stable pour pouvoir encaisser les charges du passage. La zone devra impérativement être de niveau pour assurer le maintien du niveau d'eau

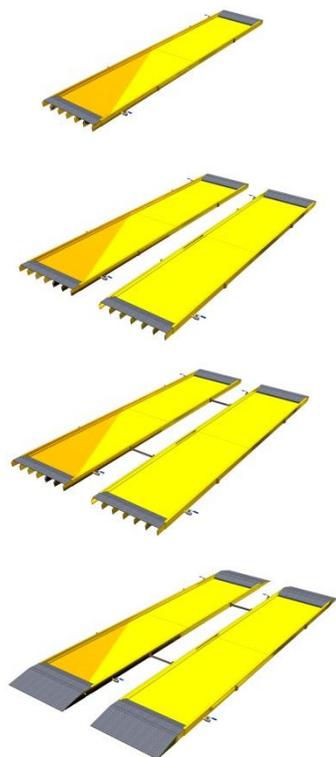

Etape 1

Pose du premier bac

Etape 2

Pose du second bac

Etape 3

Installation des deux barres d'écartement

Etape 4

Pose des rampes d'entrée/sortie
Remplissage solution de désinfection et mise en service.



AVANT



APRES