

Wheelcleaner SEC

(Modèle 11m ou 14m)



Nettoyeurs de roues
FIXES et **DEPLACABLES**


I/TERRASSEMENT-PREPARATION DE LA ZONE.

- La zone admissible pour la pose d'un décrotteur sera équivalente à un sol empierré et compacté, une surface enrobée ou une aire bétonnée.
- La surface devra être au minimum de 12 mètres X 4 mètres pour un décrotteur de longueur 11m,
- La surface devra être au minimum de 15 mètres X 4 mètres pour un décrotteur de longueur 15m
- Plus la planéité de la surface est meilleure, plus le montage et l'utilisation seront facilités.

II/LEVAGE-MISE EN PLACE.

A la suite de vos travaux de terrassement et à la date d'arrivée du transport vue entre nous, la mise en place s'effectuera comme suit :

- ✓ Décharger le camion par télescopique à fourche
- ✓ Mettre en place les éléments dans l'ordre

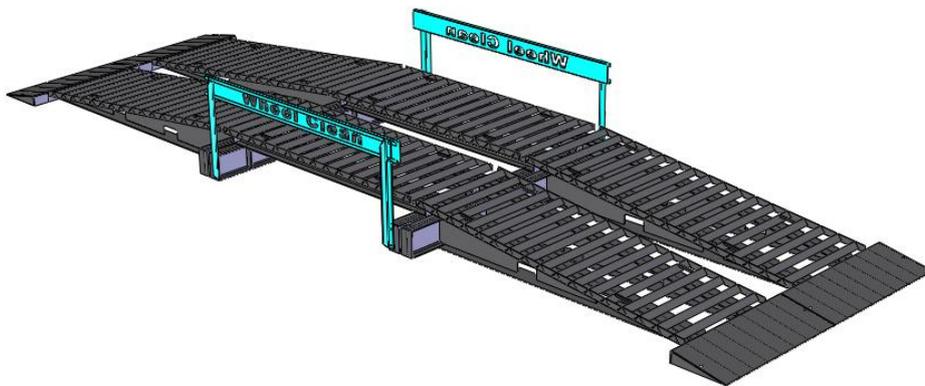

Info : Poids des éléments pour sélection de votre grue

Grille inclinée Lg 4m = 750KG


Grille droite Lg 3m = 650 KG

Soit :

Pour 1 Kit 11 mètres : comprenant 4 grilles entrée + 2 grilles intermédiaires = TOTAL 4300KG

Pour 1 Kit 14 mètres : comprenant 4 grilles entrée + 4 grilles intermédiaires = TOTAL 5600KG

Chaque élément possède 4 points de levage pour chaînes de manutention pour emplacement pour passage de fourches.
Le croquis résume ces possibilités.

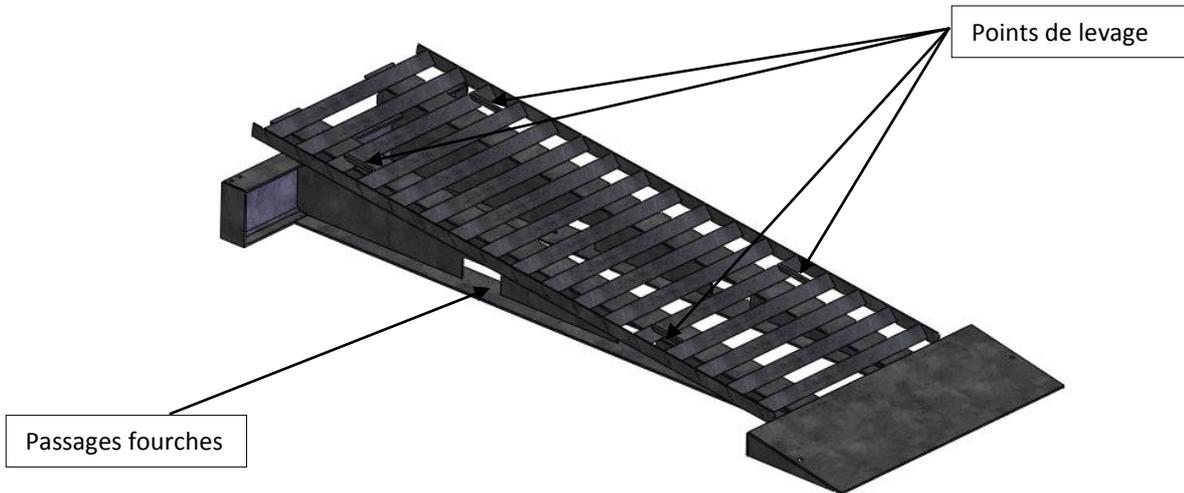

III/ASSEMBLAGE

L'assemblage se réalise avec des clavettes, montées simplement au marteau et déposée avec l'aide d'une barre à mine.



IV/ENTRETIEN

Votre seul entretien est d'enlever les boues résiduelles dessous le laveur en déposant l'ensemble et en le reposant sur la zone nettoyée.



V/ LE PLUS DU SYSTEME

Votre décrocteur a une possibilité de couplage à un système Wheelclean excellence. La solution idéale pour un système hors-sol. N'hésitez pas à nous consulter.

